
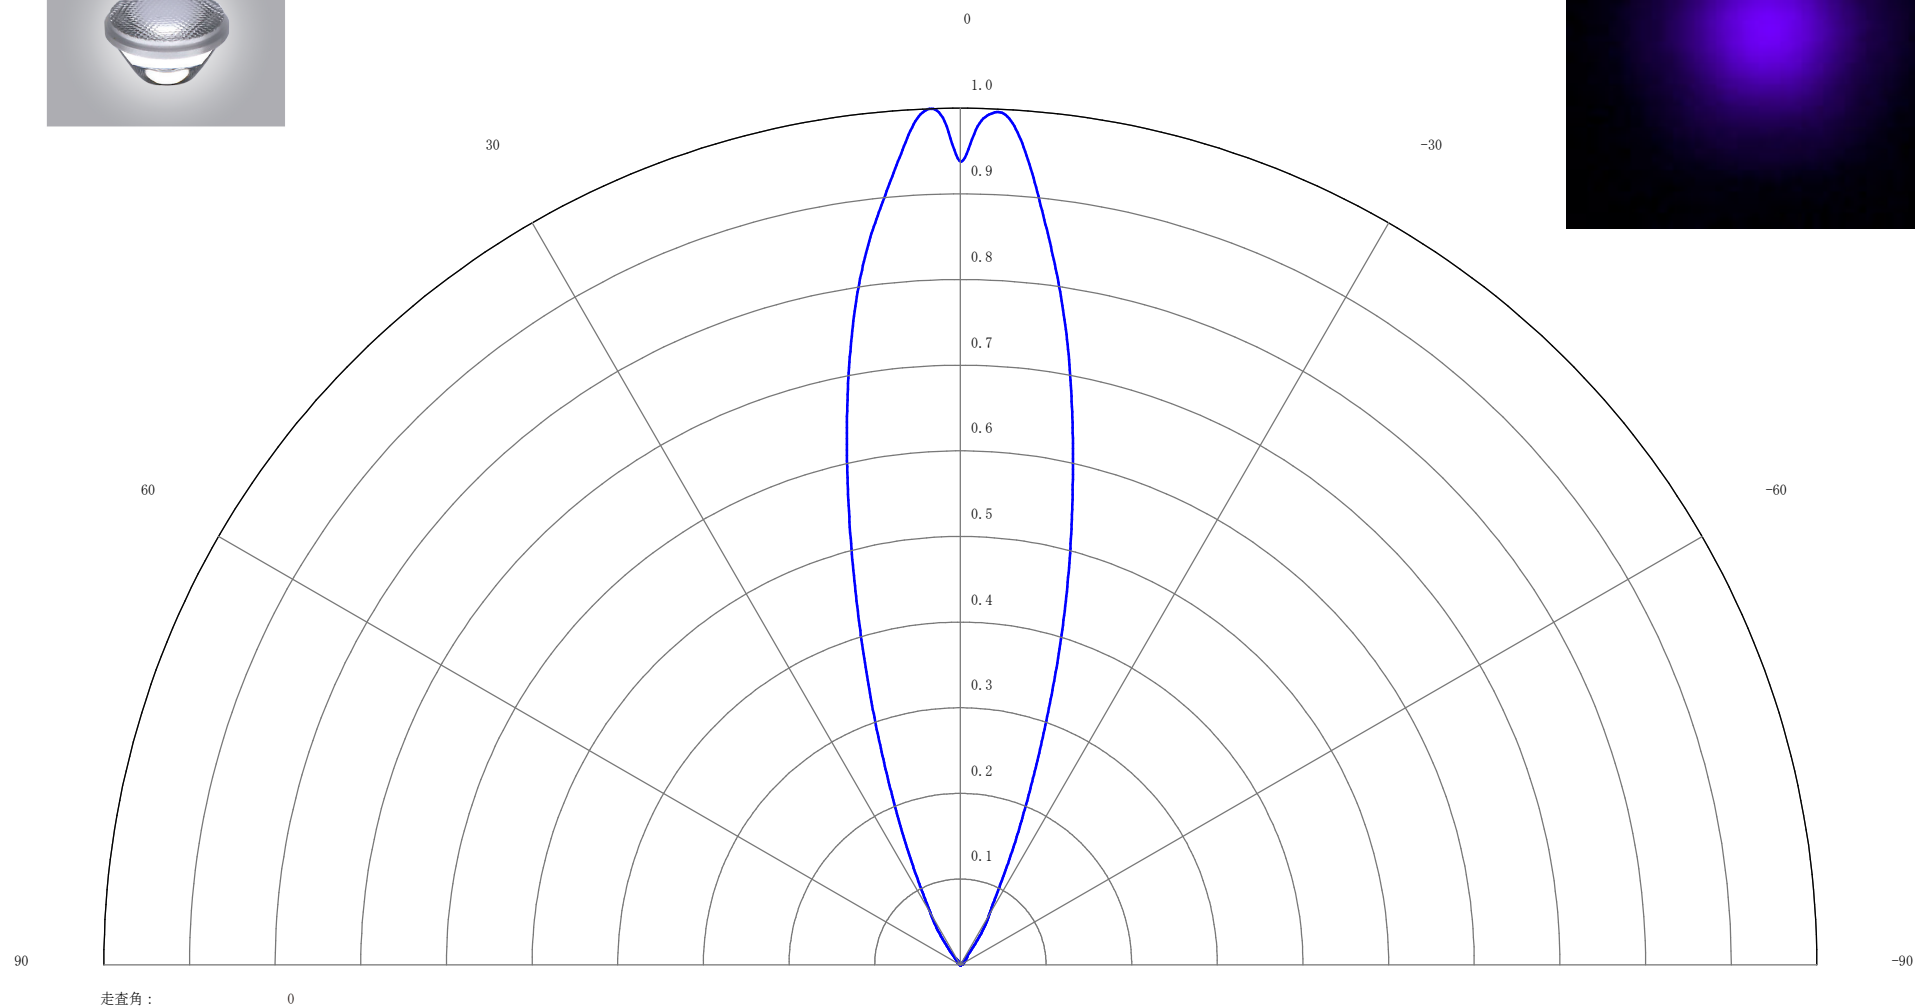



Model : UVL1730A

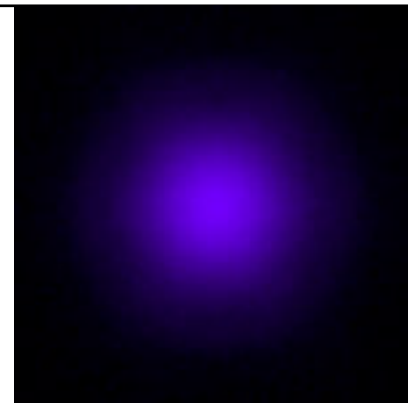

放射強度

OPLU

走査角 : 0
ピーク強度 : 2.925E+000 Watts/Steradian
シミュレーション光源パワー設定 1Watts



UVL1730 A
LUMINUS CBM-40-UV Gen4(365nm)
ビーム角度30°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。