
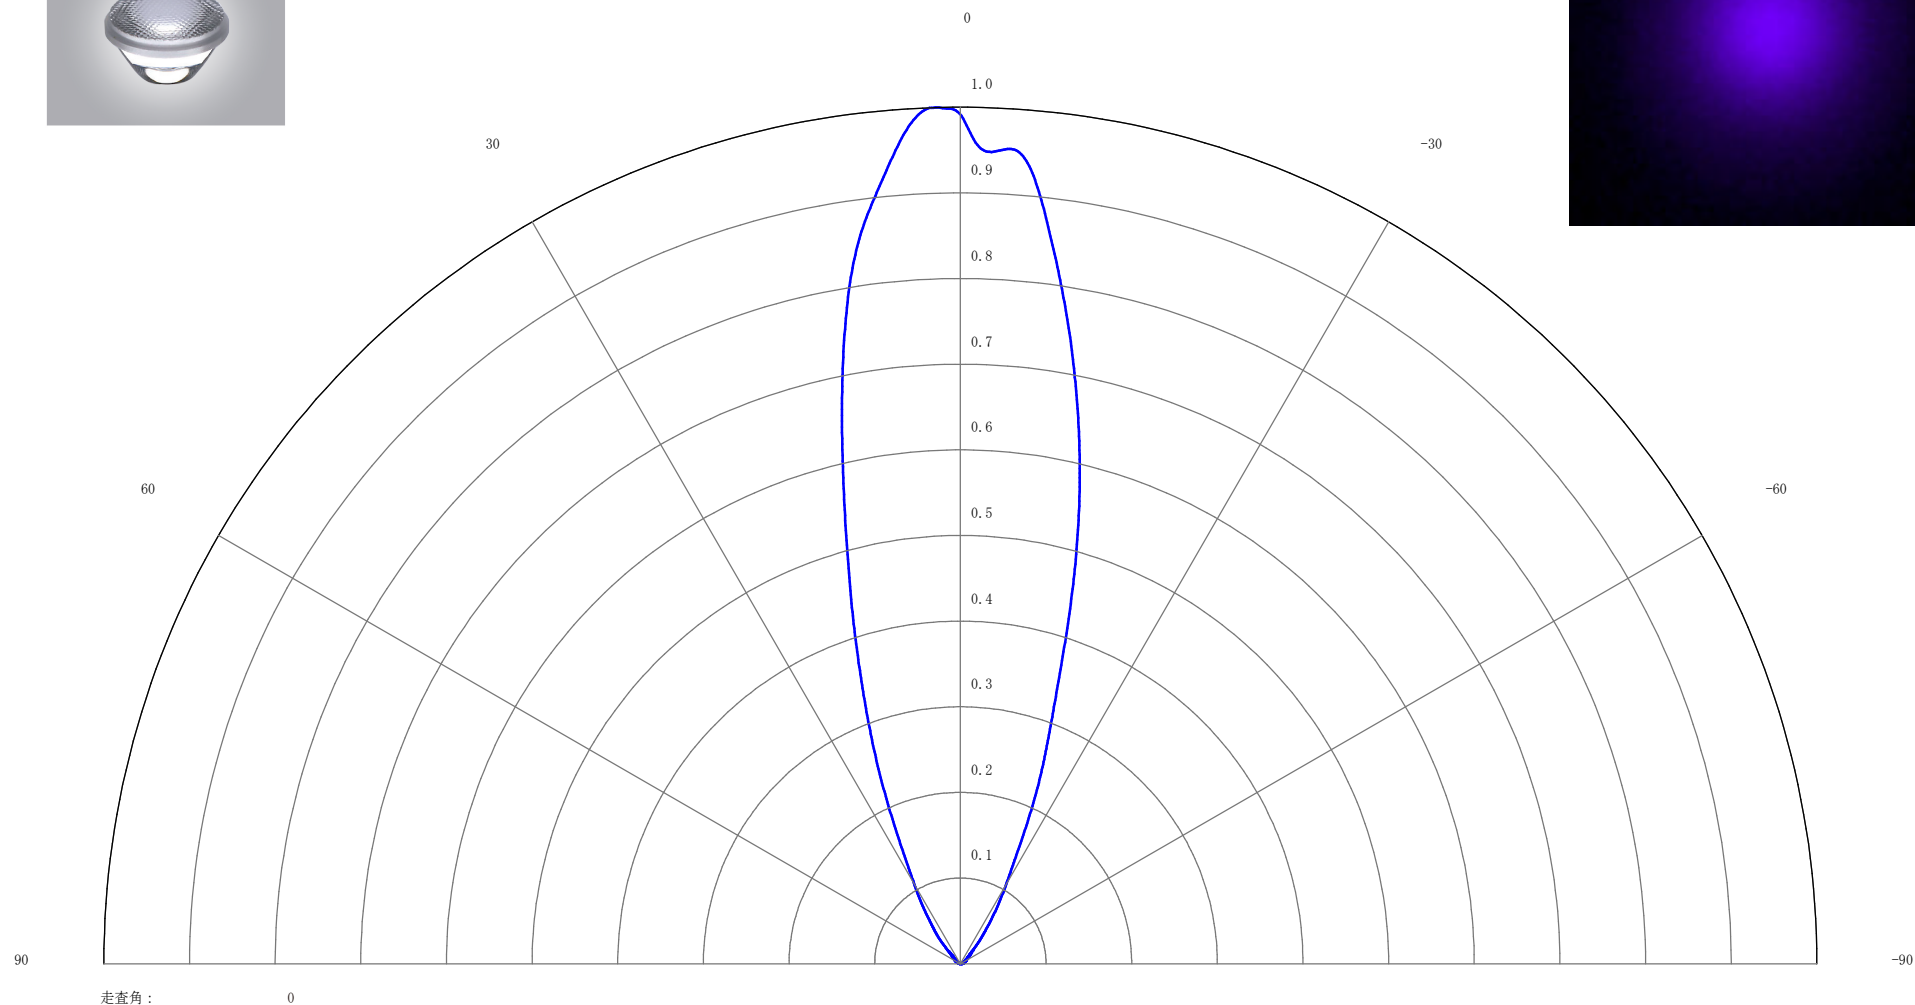


Model : UVL1730A

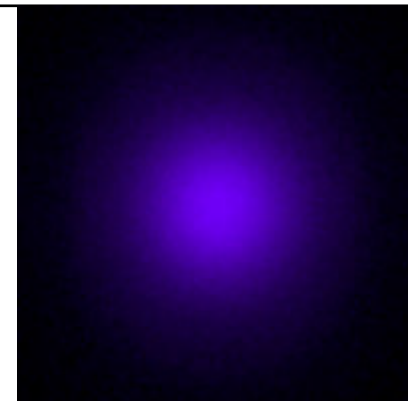

放射強度

OPLU

走査角 : 0
ピーク強度 : 2.503E+000 Watts/Steradian
シミュレーション光源パワー設定 1Watts



UVL1730 A
LUMINUS CBM-80-UV (405nm)
ビーム角度 31°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。