
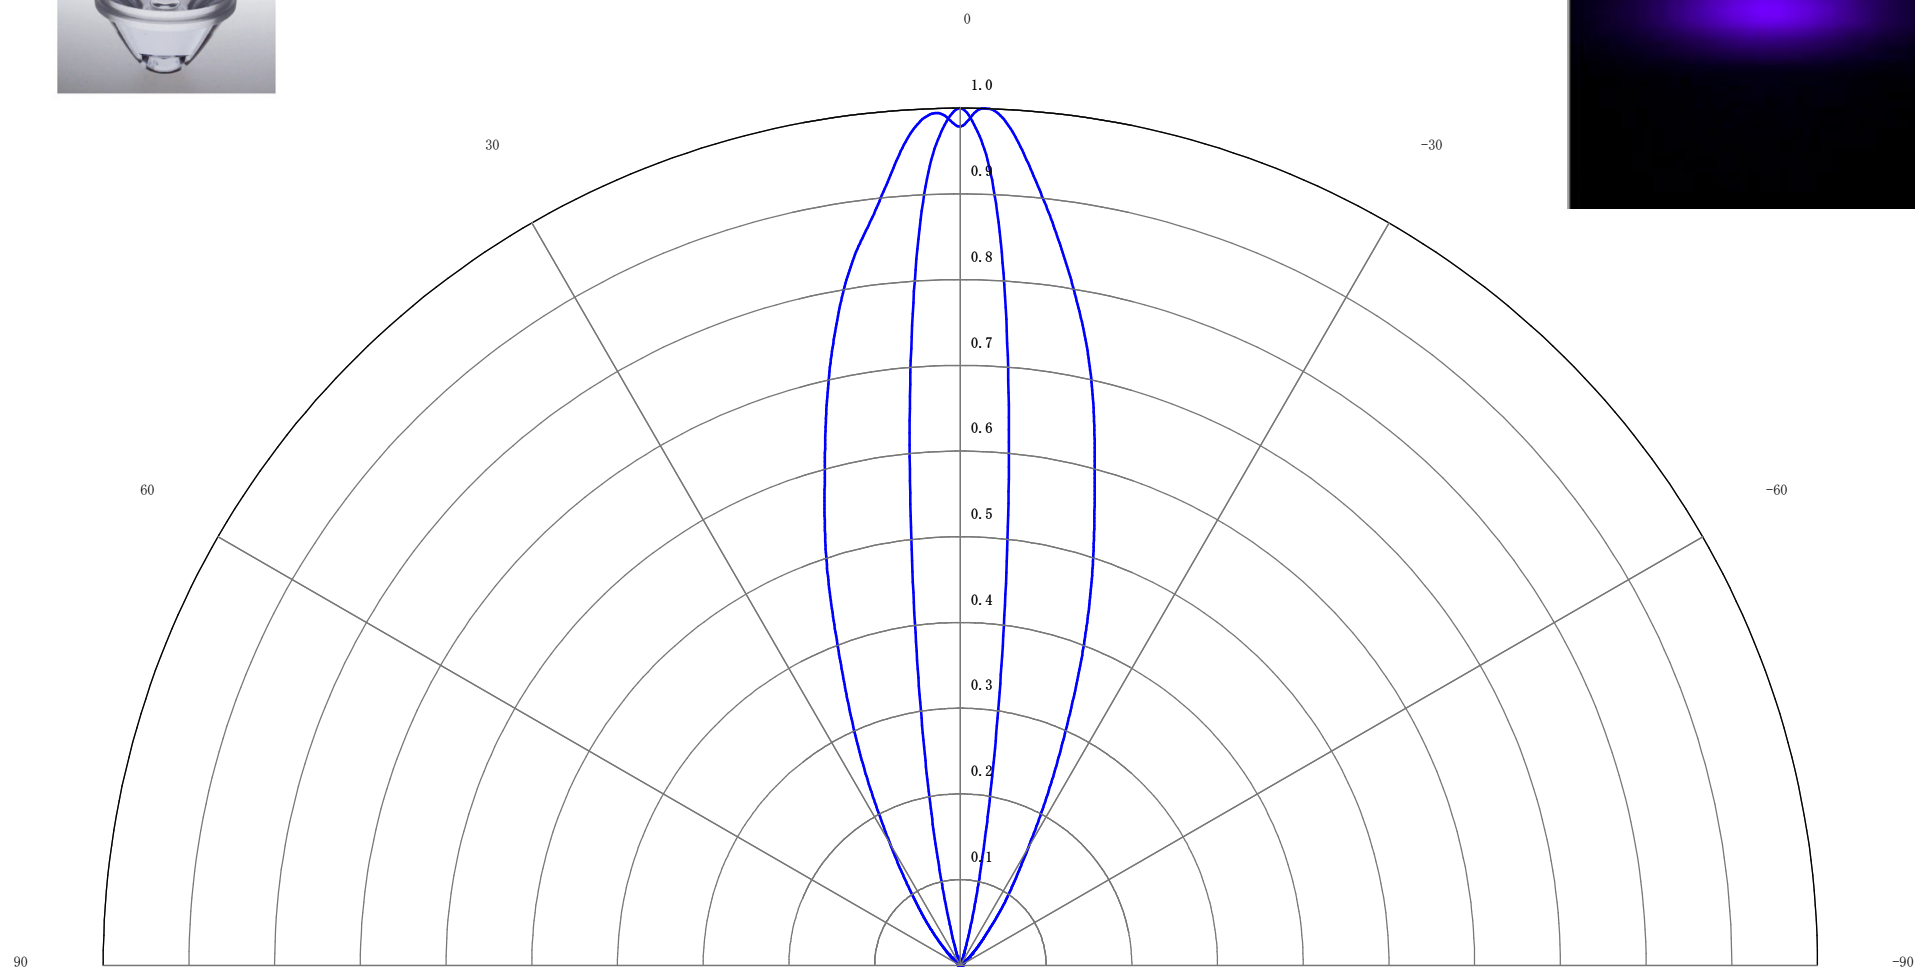


Model : UVL2010 A

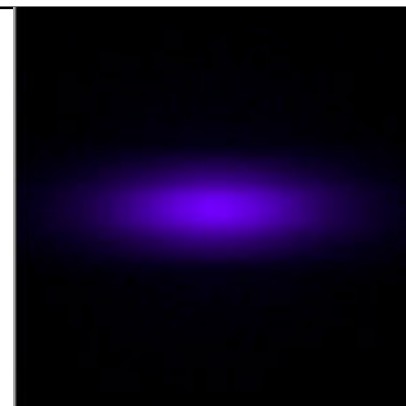


走査角 : 0

放射強度

OPLU

走査角 : 0  
ピーク強度 : 5.472E+000 Watts/Steradian  
シミュレーション光源パワー設定 1Watts



UVL203010 A  
LUMINUS CBM-40-UV Gen4(365nm)  
ビーム角度H36°V13°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。