
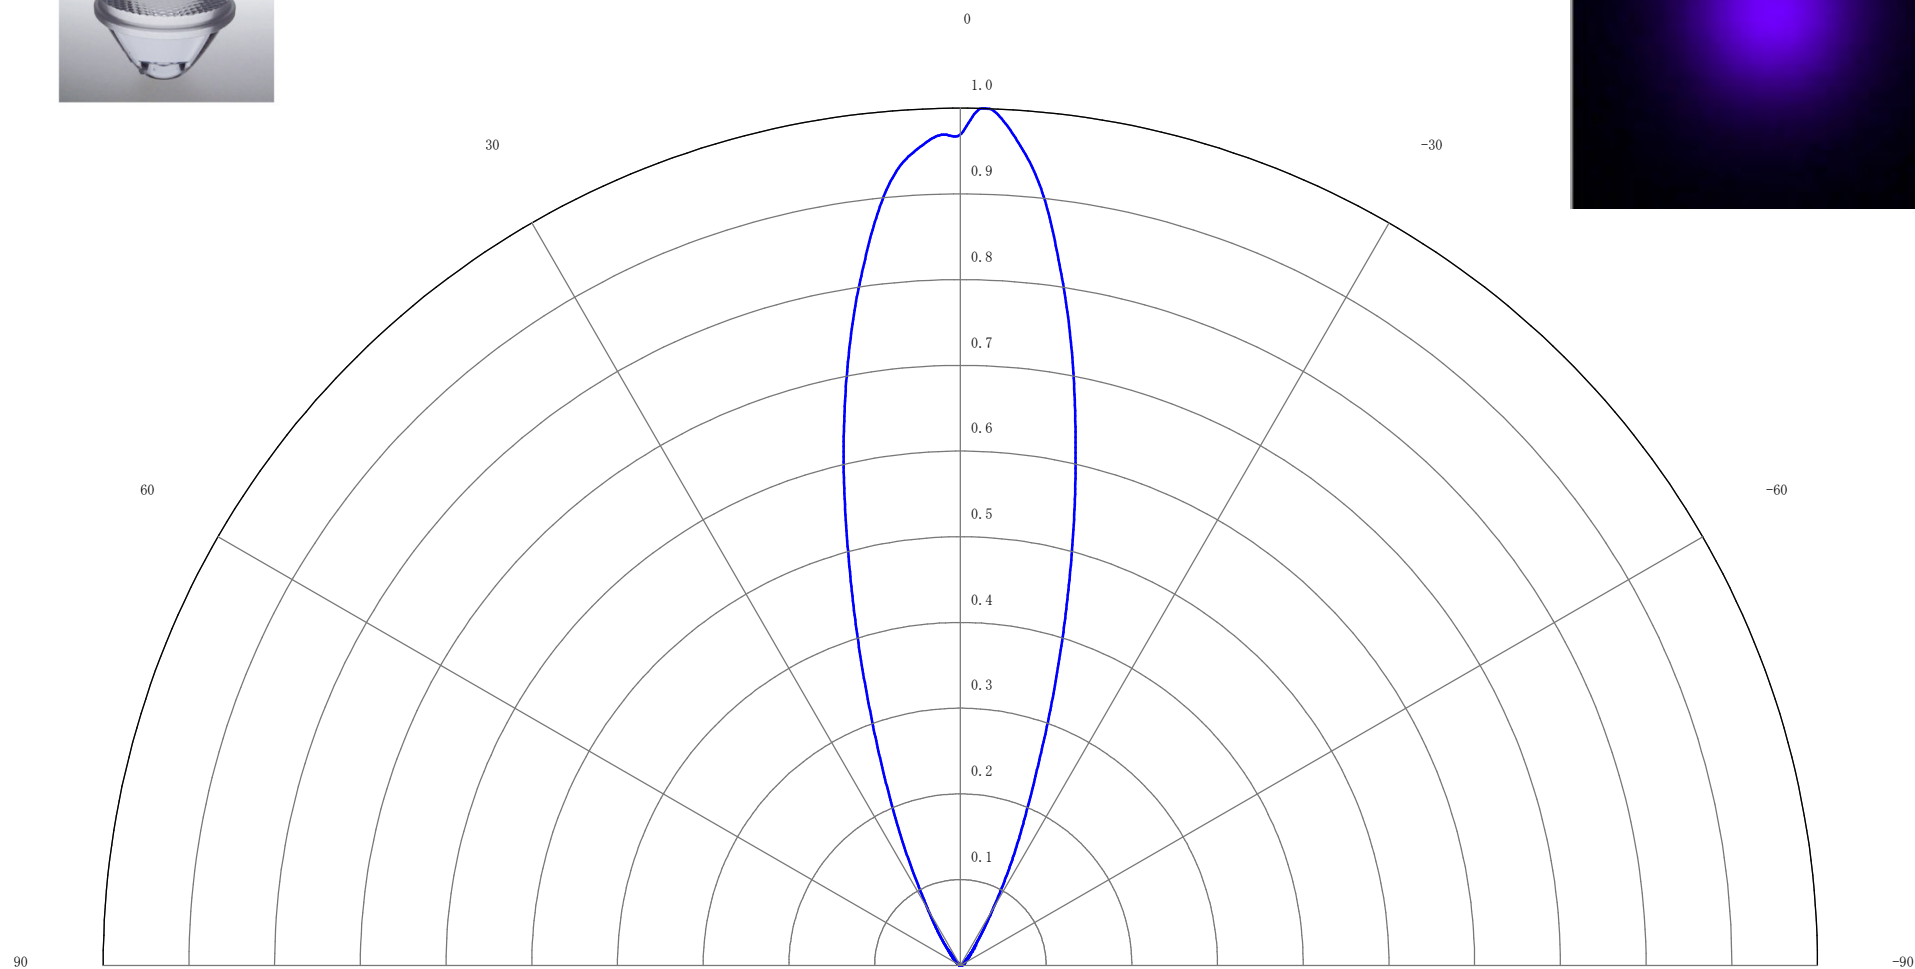


Model : UVL2030 A

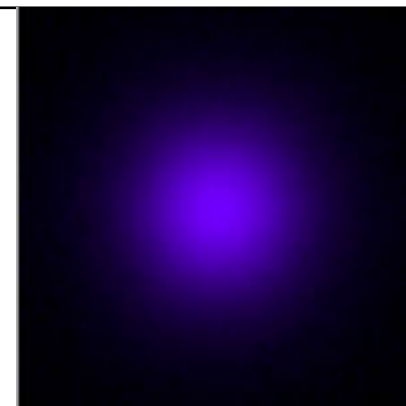

走査角 : 0

放射強度

OPLU

走査角 : 0  
ピーク強度 : 2.319E+000 Watts/Steradian  
シミュレーション光源パワー設定 1Watts



UVL2030 A  
LUMINUS CBM-80-UV (405nm)  
ビーム角度30°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。