

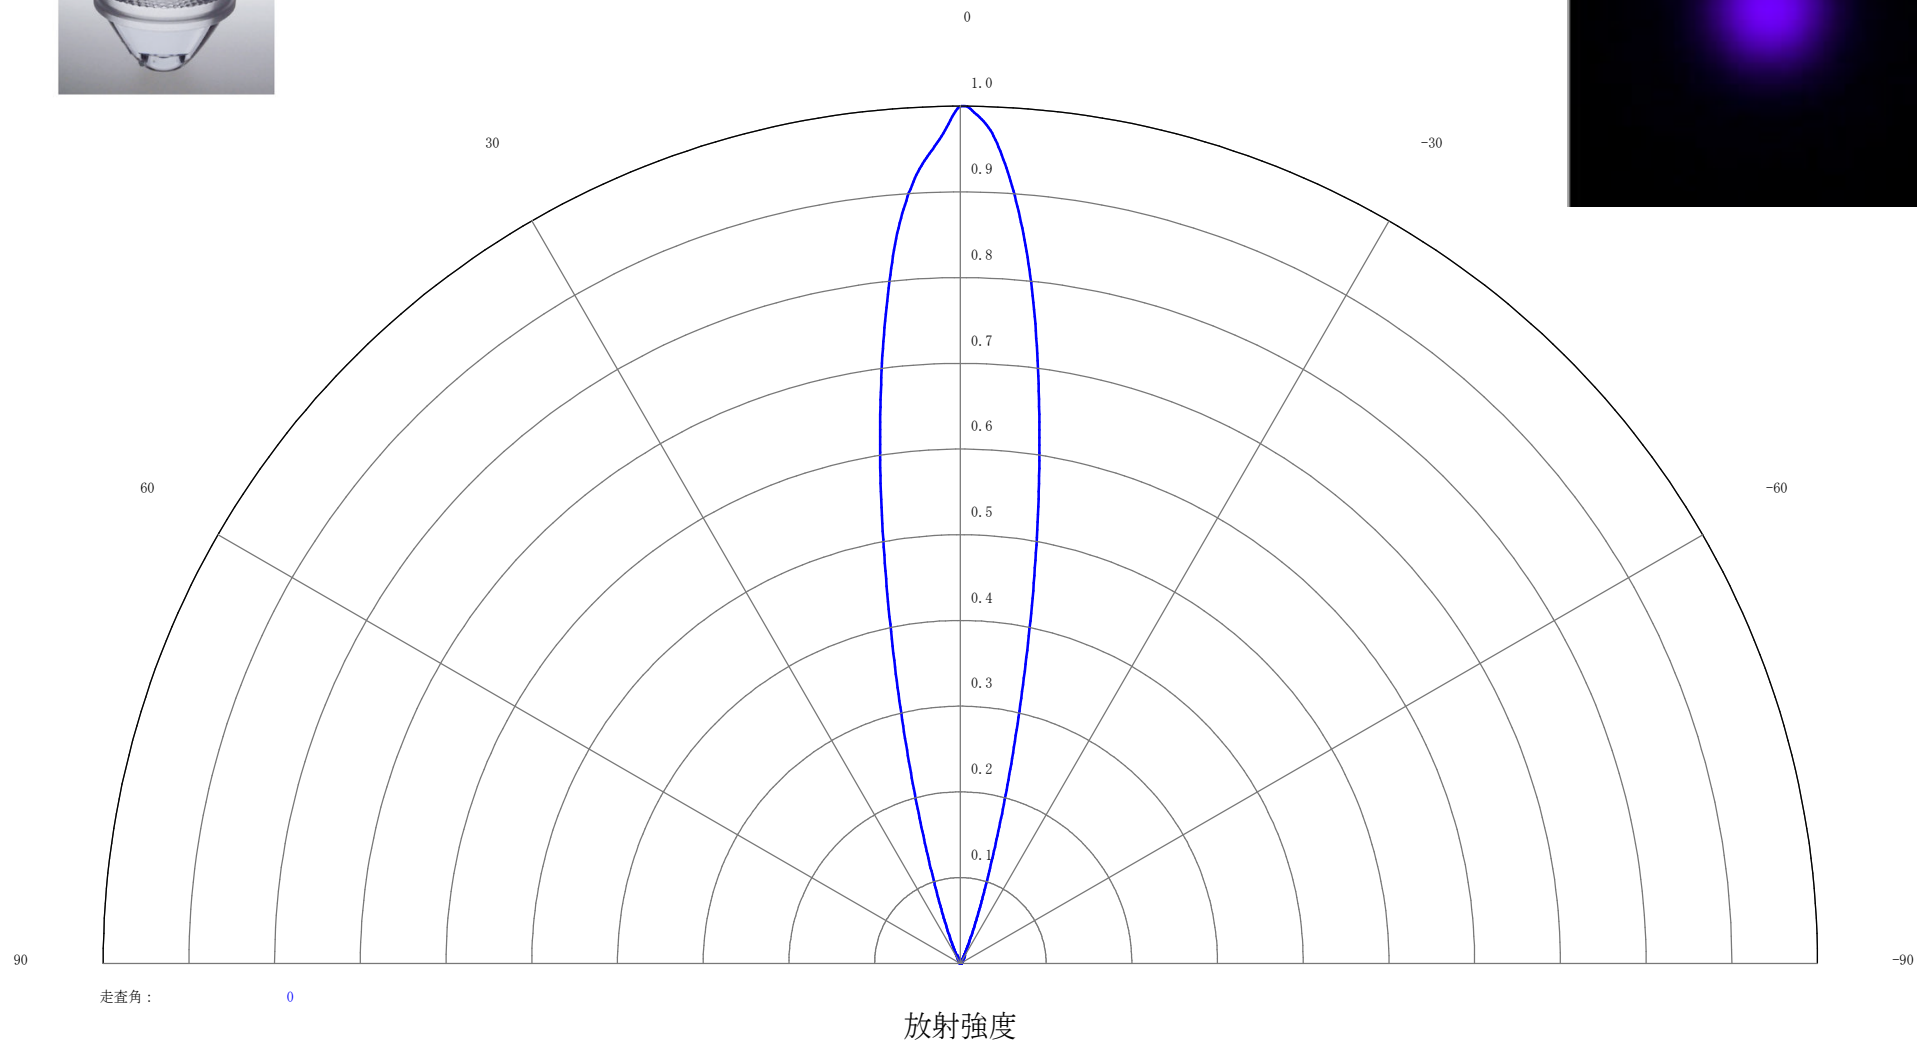


Model : UVL2020 A

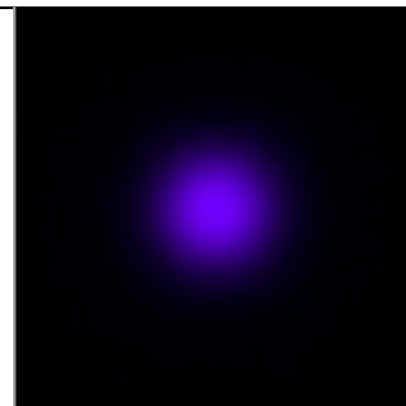

OPLU

走査角 : 0
ピーク強度 : 5.552E+000 Watts/Steradian
シミュレーション光源パワー設定 1Watts



UVL2020 A
LUMINUS CBM-40-UV Gen4(365nm)
ビーム角度20°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。