


Model : UVL203010 A



OPLU

走査角 : 0
ピーク強度 : 3.009E+000 Watts/Steradian
シミュレーション光源パワー設定 1Watts

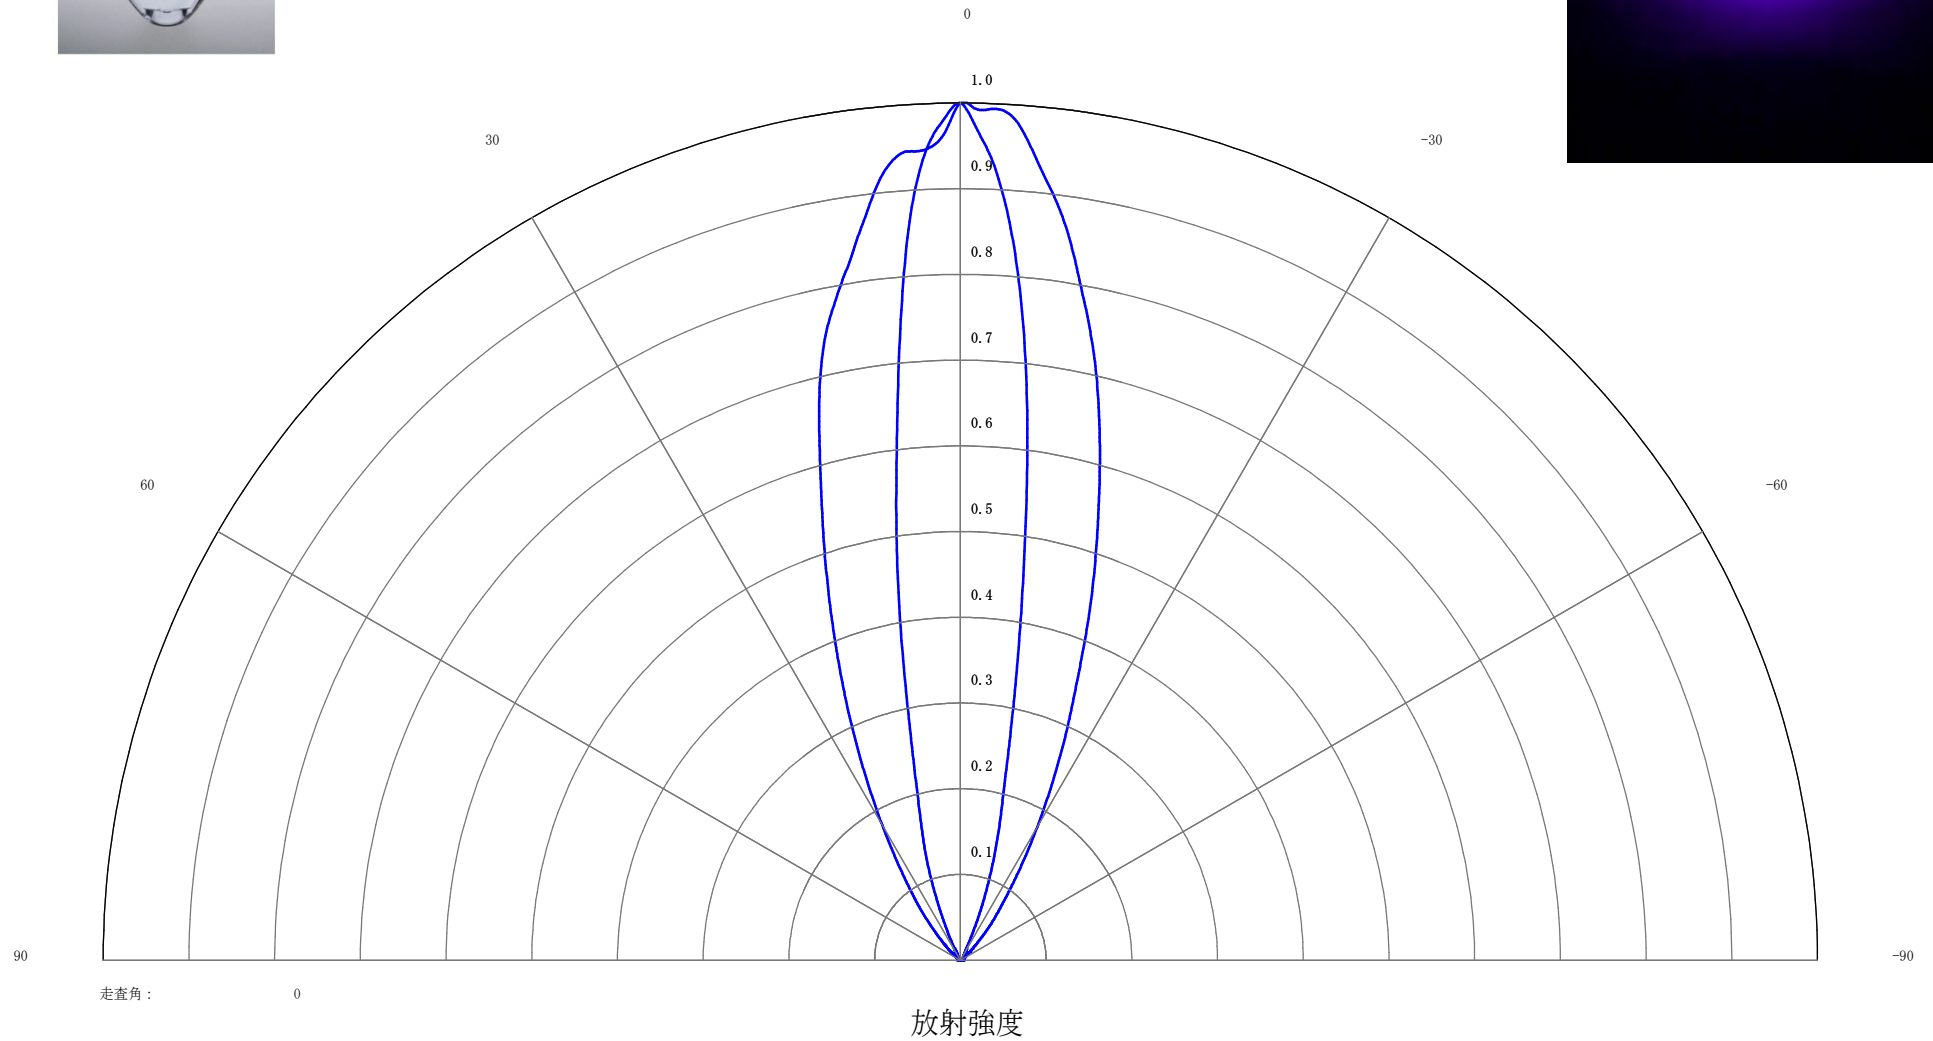

UVL203010 A
LUMINUS CBM-80-UV (405nm)
ビーム角度H37° V17°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。