
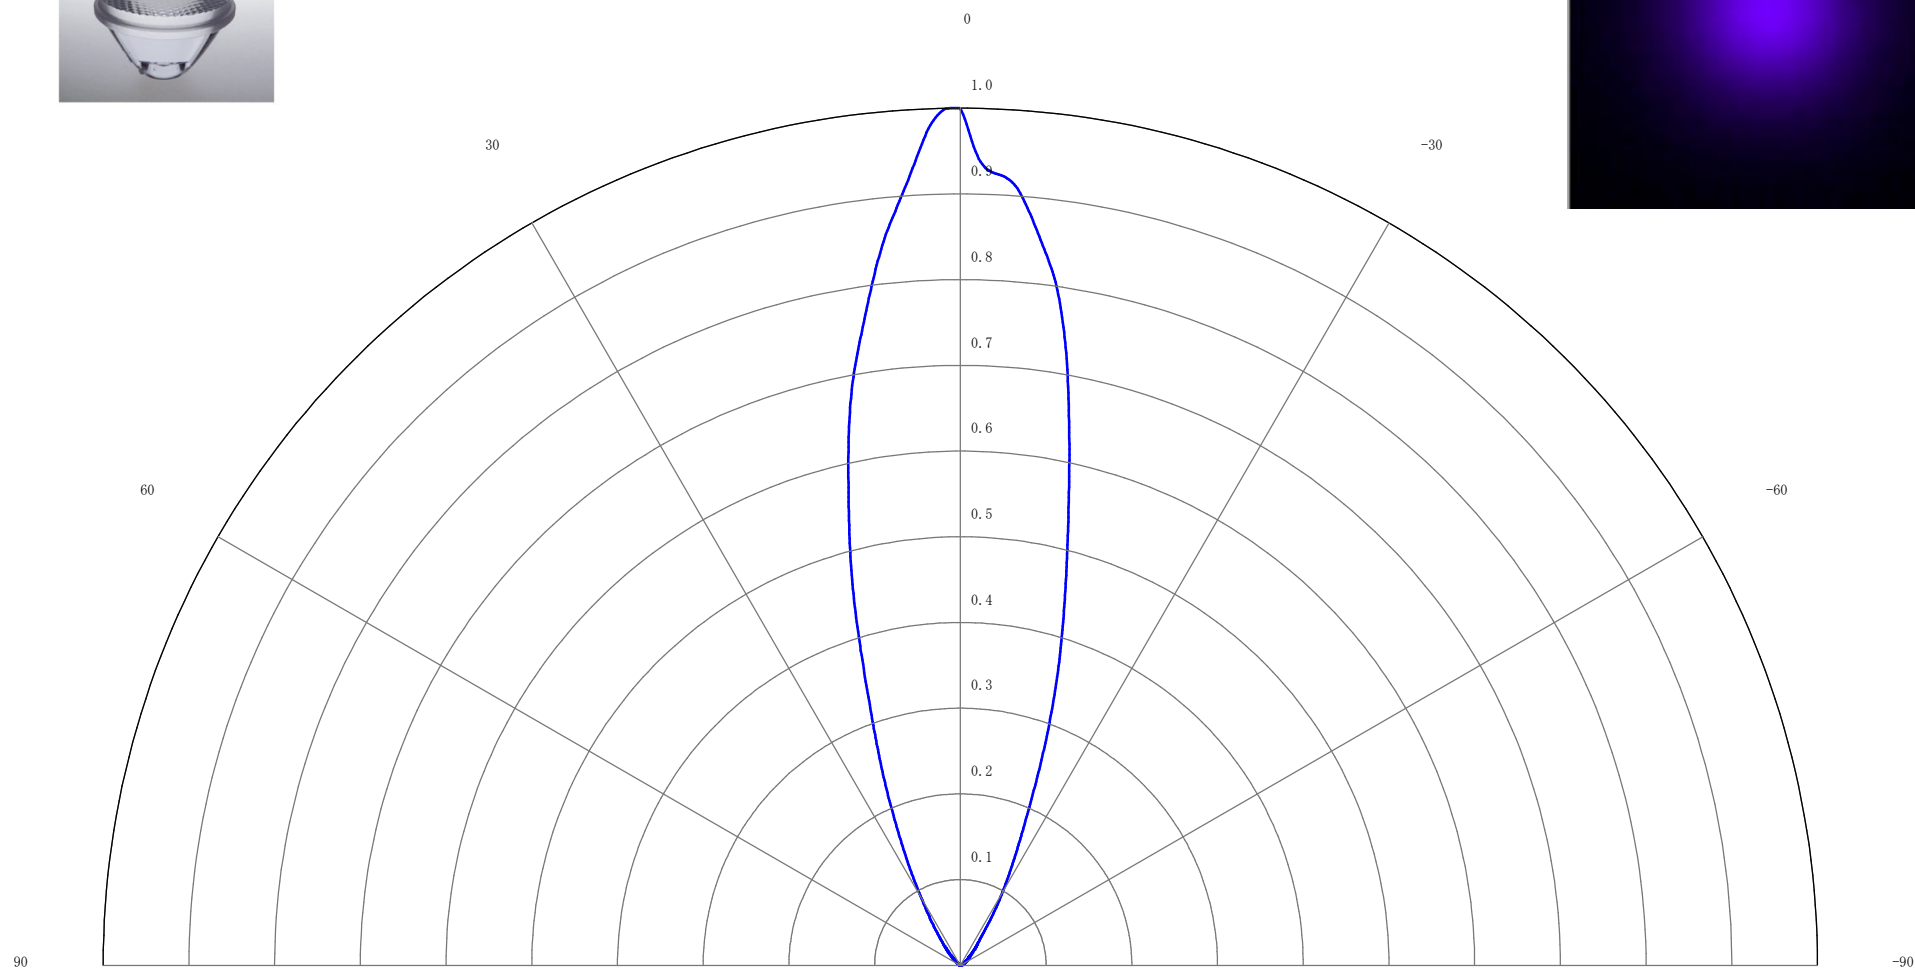


Model : UVL2030 A

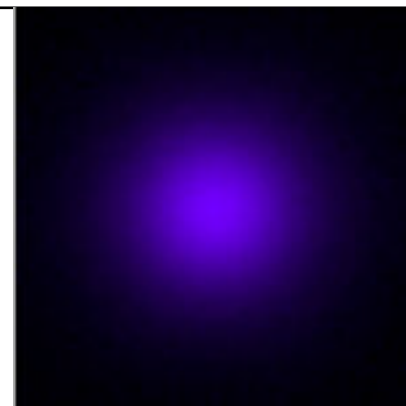

走査角 :

放射強度

OPLU

走査角 : 0
ピーク強度 : 2.369E+000 Watts/Steradian
シミュレーション光源パワー設定 1Watts



UVL2030 A
LUMINUS CBM-120-UV Gen4 (365nm)
ビーム角度30°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。