


Model : UVL2030 A



OPLU

走査角 : 0
ピーク強度 : 3.139E+000 Watts/Steradian
シミュレーション光源パワー設定 1Watts

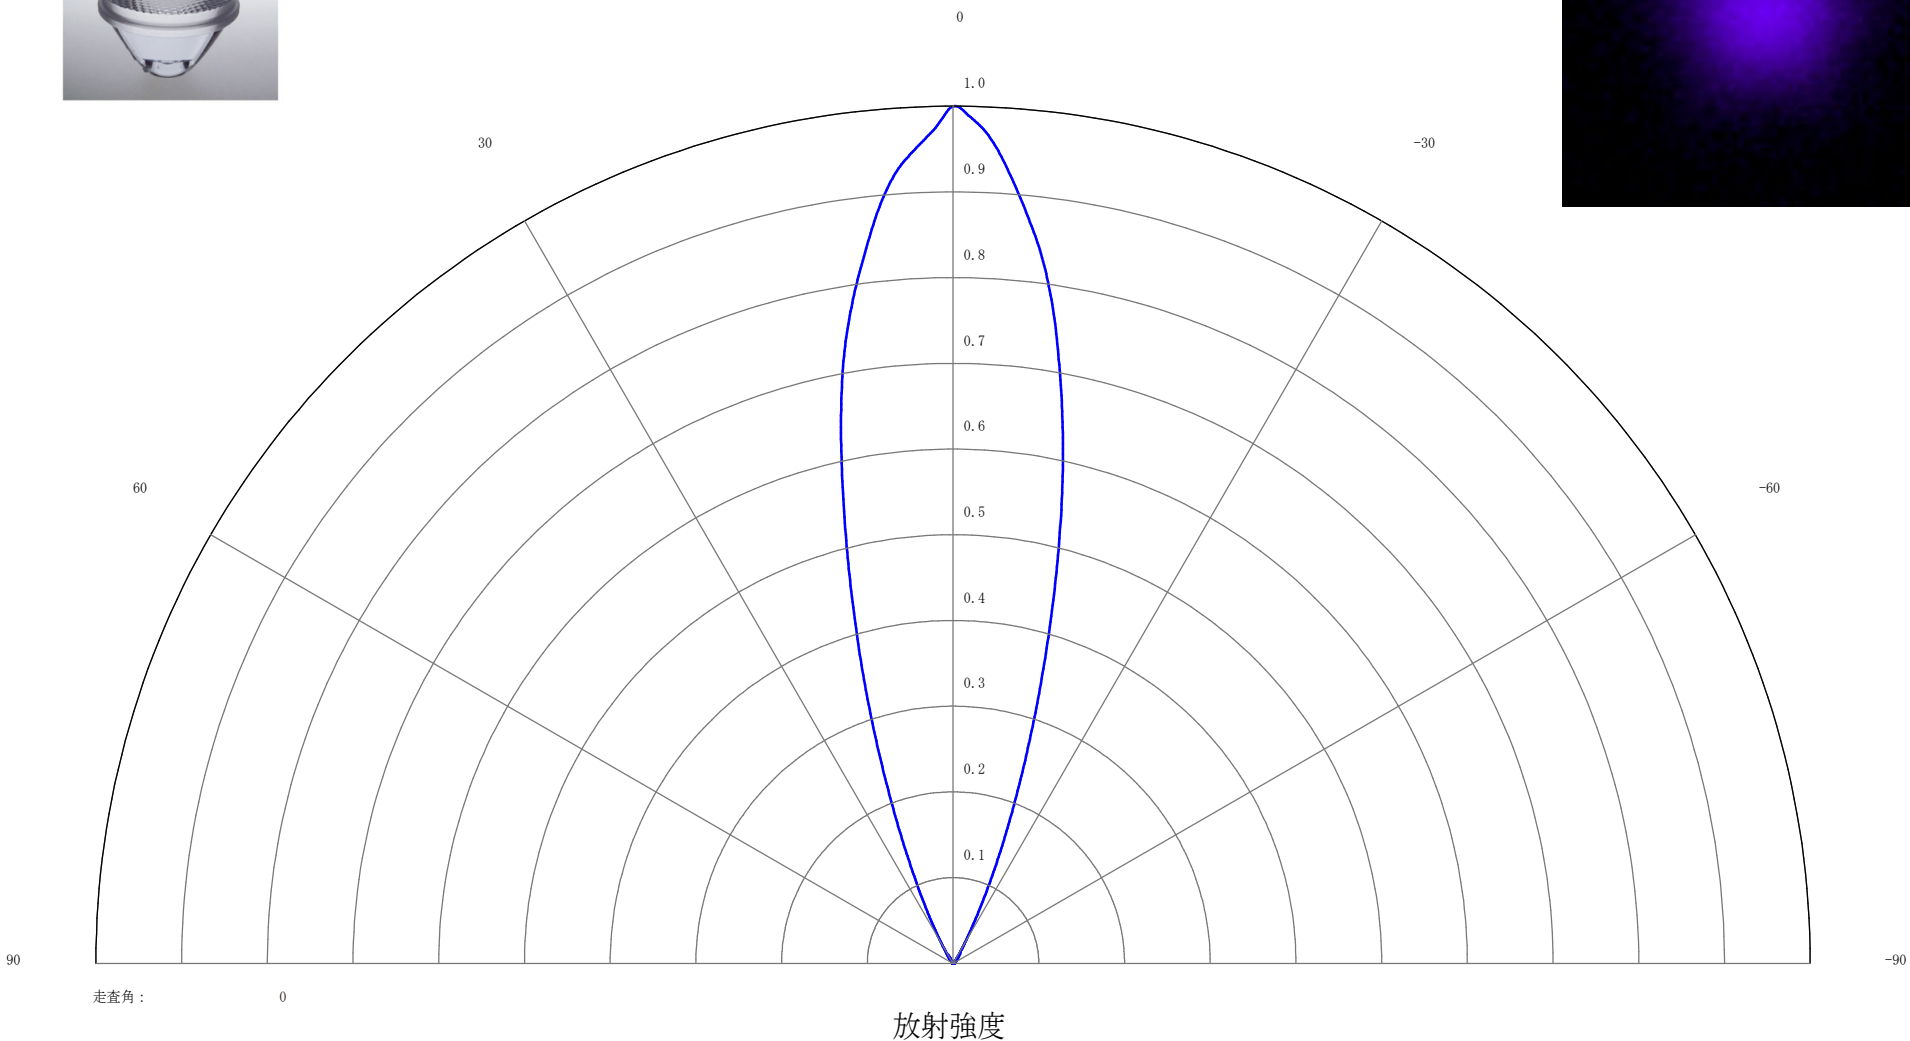

UVL2030A
LED Engin LZ4-04UV00 (365nm)
ビーム角度 29°

本データはLEDメーカーが提供するRayデータによるシミュレーション結果です。採用にあたっては実機にてご評価ください。